



EXTREM

STABIL

Von extrem stabil bis extragroß

Optimale Raumausnutzung

Allwetter-Schutz

Einfache Bedienung

Professionelle Zusatz-
Ausstattung




Große ALBATROS-Modelle

Speziell für die großflächige Außengastronomie sind diese Schirme bestens geeignet. Durch Schirmgrößen bis 75 m² bieten sie maximalen Spielraum bei der Platzierung der Bestuhlung. Das klare Design und die enormen Größen beeindrucken und verleihen jeder Terrasse eine exklusive Atmosphäre.


Kleine ALBATROS-Modelle

Diese extrem robusten und windstabilen Schirme sind gerade für exponierte Lagen, wie z. B. Küsten die perfekte Lösung. Alleine die optische Erscheinung dieser Modelle beeindruckt durch die starken Aluminium-Profile, die für enorme Belastbarkeit sorgen. Aufgrund dieser Stabilität wurde von externen Ingenieuren z. B. für das Modell ALBATROS 4,0 x 4,0 m die Windstärke 12 nachgewiesen.

ALBATROS 6,0 x 6,0 m
MayTex-Acryl DA 7244 lindgrün

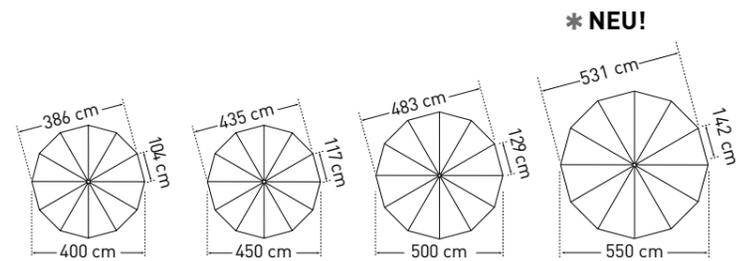

ALBATROS rund		Ø 4,0 m	Ø 4,5 m	Ø 5,0 m	Ø 5,5 m	
Teilung		12	12	12	12	
Fläche	m ²	12	15,2	18,8	22,7	
A	Höhe geschlossen inkl. Kopf	cm	461	477	490	457
B	Höhe aufgespannt inkl. Kopf	cm	311	319	326	334
C	Durchgangshöhe mit Volant	cm	214	214	214	214
D	Durchgangshöhe ohne Volant untere Speichenkante	cm	242	242	242	242
F	Bodenfreiheit untere Speichenkante	cm	252	246	229	171
G	Kurbelhöhe	cm	92	92	92	92
H	Höhe Verteilerflansch	cm	242	242	242	242
	Gewicht ohne Verpackung MayTex-Acryl ohne Volant	kg	85	97	104	107
	Schirmmast-Ø	mm	Außen-Ø 100, Wanddicke 5			
	Verpackung Kartonhülse Ø 45 cm		Länge 480 cm Gewicht 34 kg	Länge 500 cm Gewicht 36 kg	Länge 510 cm Gewicht 36 kg	Länge 480 cm Gewicht 34 kg
	Fundament Länge/Breite/Mindest-Tiefe	cm	60/60/60	65/65/60	70/70/60	70/70/60
	Mindest-Ballast Anzahl Lagen Betonplatten XZ49		6 x = ca. 672 kg	7 x = ca. 784 kg	8 x = ca. 896 kg	8 x = ca. 896 kg

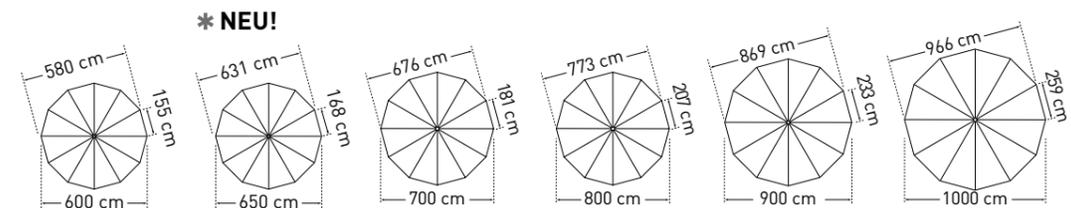


		Ø 6,0 m	Ø 6,5 m	Ø 7,0 m	Ø 8,0 m	Ø 9,0 m	Ø 10,0 m ¹⁾	
	Teilung	12	12	12	12	12	12	
	Fläche	27	31,7	36,8	48	60,8	75	
A	Höhe geschlossen inkl. Kopf	cm	529	500	520	535	550	565
B	Höhe aufgespannt inkl. Kopf	cm	342	350	345	360	375	390
C	Durchgangshöhe mit Volant	cm	214	214	217	217	217	212
D	Durchgangshöhe ohne Volant untere Speichenkante	cm	242	242	245	245	242	240
F	Bodenfreiheit untere Speichenkante	cm	216	161	155	120	85	50
G	Kurbelhöhe	cm	92	92	92	92	92	92
H	Höhe Verteilerflansch	cm	242	242	190	205	220	235
	Gewicht ohne Verpackung MayTex-Acryl ohne Volant	kg	126	115	128	133	147	160
	Schirmmast-Ø	mm	Außen-Ø 100, Wanddicke 5					
	Verpackung Kartonhülse Ø 45 cm		Länge 560 cm Gewicht 41 kg	Länge 530 cm Gewicht 36 kg	Länge 560 cm Gewicht 41 kg			
	Fundament Länge/Breite/Mindest-Tiefe	cm	75/75/60	80/80/60	85/85/60	90/90/60	95/95/60	100/100/60
	Mindest-Ballast Anzahl Lagen Betonplatten XZ49		9 x = ca. 1008 kg	10 x = ca. 1120 kg	11 x = ca. 1232 kg	11 x = ca. 1232 kg	12 x = ca. 1344 kg	14 x = ca. 1568 kg

¹⁾ Bei Verwendung von Betonplatten als Ballast kann der Schirm wegen Speichenlänge nicht geschlossen werden. Schirmmast gegen Aufpreis z. B. um 20 cm verlängern (siehe Preisliste Zusatz-Ausstattung). Achtung, dann Höhenmaß 20 cm hochrechnen!


Alle Höhenangaben beziehen sich auf Schirme mit MayTex-Acryl-Bespannung, die mit einem Ankerfuß AZ120 aufgestellt sind. Maße für andere Befestigungen ändern sich wie folgt:


- Standrahmen: AZ111 + 1,5 cm
- Standrahmen: AZ112 + 2/6 cm
- Standrahmen: AZ116 + 10/14 cm
- Ankerplatte: AZ024 + 1,5 cm
- Standplatte: AZ246 + 3 cm
- Standplatte: AZ247 + 4,5 cm
- Standplatte: AZ248 + 6 cm
- Standplatte: AZ249 + 7,5 cm

3D-Darstellung eines Fundamentes, hier mit Winterabdeckung. Fundament frostsicher gründen und bei schlechtem Baugrund entsprechend vergrößern.

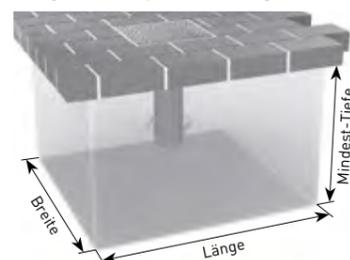


Zwischenmaße sowie Sondergrößen auf Anfrage. Maßtoleranzen ± 5%.

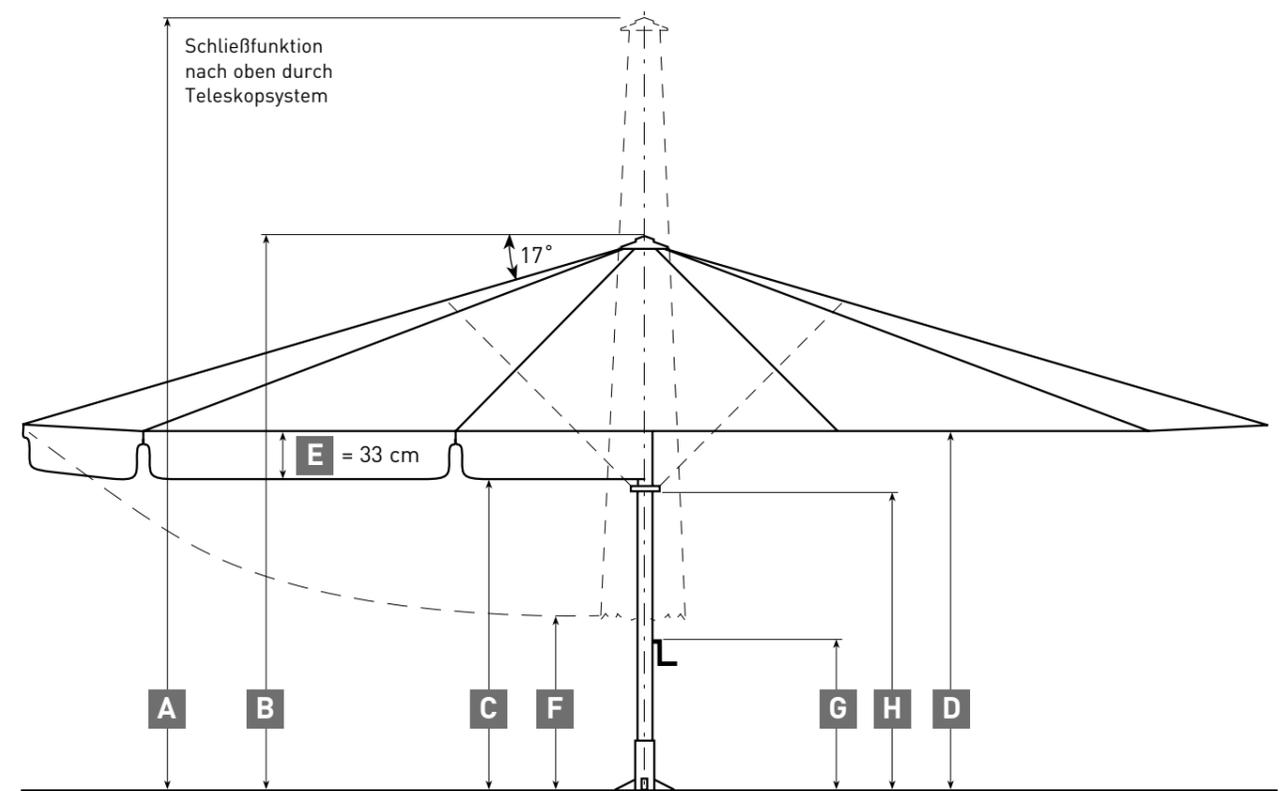

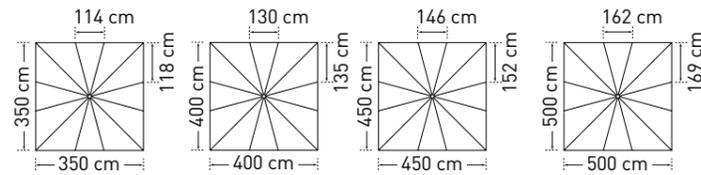

ALBATROS quadratisch		3,5 x 3,5 m	4,0 x 4,0 m	4,5 x 4,5 m	5,0 x 5,0 m
Teilung		12	12	12	12
Fläche	m ²	12,3	16	20,3	25
A	Höhe geschlossen inkl. Kopf	cm	450	458	480
B	Höhe aufgespannt inkl. Kopf	cm	308	311	319
C	Durchgangshöhe mit Volant	cm	214	214	214
D	Durchgangshöhe ohne Volant untere Speichenkante	cm	242	242	242
F	Bodenfreiheit untere Speichenkante	cm	195	169	155
G	Kurbelhöhe	cm	92	92	92
H	Höhe Verteilerflansch	cm	242	242	242
	Gewicht ohne Verpackung MayTex-Acryl ohne Volant	kg	89	93	97
	Schirmmast-Ø	mm	Außen-Ø 100, Wanddicke 5		
	Verpackung Kartenhülse Ø 45 cm	Länge 470 cm Gewicht 33 kg	Länge 480 cm Gewicht 34 kg	Länge 500 cm Gewicht 36 kg	Länge 510 cm Gewicht 36 kg
	Fundament Länge/Breite/Mindest-Tiefe	cm	60/60/60	70/70/60	80/80/60
	Mindest-Ballast Anzahl Lagen Betonplatten XZ49		6 x = ca. 672 kg	8 x = ca. 896 kg	10 x = ca. 1120 kg

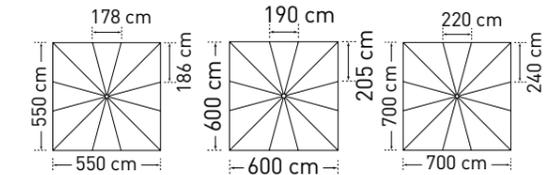


ALBATROS quadratisch		5,5 x 5,5 m	6,0 x 6,0 m	7,0 x 7,0 m ¹⁾
Teilung		12	12	12
Fläche	m ²	30,3	36	49
A	Höhe geschlossen inkl. Kopf	cm	507	535
B	Höhe aufgespannt inkl. Kopf	cm	334	345
C	Durchgangshöhe mit Volant	cm	214	217
D	Durchgangshöhe ohne Volant untere Speichenkante	cm	242	245
F	Bodenfreiheit untere Speichenkante	cm	110	95
G	Kurbelhöhe	cm	92	92
H	Höhe Verteilerflansch	cm	242	200
	Gewicht ohne Verpackung MayTex-Acryl ohne Volant	kg	116	113
	Schirmmast-Ø	mm	Außen-Ø 100, Wanddicke 5	
	Verpackung Kartenhülse Ø 45 cm	Länge 530 cm Gewicht 36 kg	Länge 560 cm Gewicht 41 kg	Länge 560 cm Gewicht 41 kg
	Fundament Länge/Breite/Mindest-Tiefe	cm	85/85/60	90/90/60
	Mindest-Ballast Anzahl Lagen Betonplatten XZ49		11 x = ca. 1232 kg	10 x = ca. 1120 kg

¹⁾ Bei Verwendung von Betonplatten als Ballast kann der Schirm wegen Speichenlänge nicht geschlossen werden. Schirmmast gegen Aufpreis z. B. um 20 cm verlängern (siehe Preisliste Zusatz-Ausstattung). Achtung, dann Höhenmaß 20 cm hochrechnen!


Alle Höhenangaben beziehen sich auf Schirme mit MayTex-Acryl-Bespannung, die mit einem Ankerfuß AZ120 aufgestellt sind. Maße für andere Befestigungen ändern sich wie folgt:


- Standrahmen: AZ111 + 1,5 cm
- Standrahmen: AZ112 + 2/6 cm
- Standrahmen: AZ116 + 10/14 cm
- Ankerplatte: AZ024 + 1,5 cm
- Standplatte: AZ246 + 3 cm
- Standplatte: AZ247 + 4,5 cm
- Standplatte: AZ248 + 6 cm
- Standplatte: AZ249 + 7,5 cm

3D-Darstellung eines Fundamentes, hier mit Winterabdeckung. Fundament frostsicher gründen und bei schlechtem Baugrund entsprechend vergrößern.

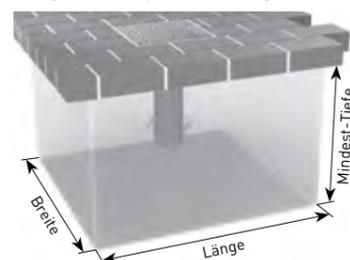


Zwischenmaße sowie Sondergrößen auf Anfrage. Maßtoleranzen ± 5%.

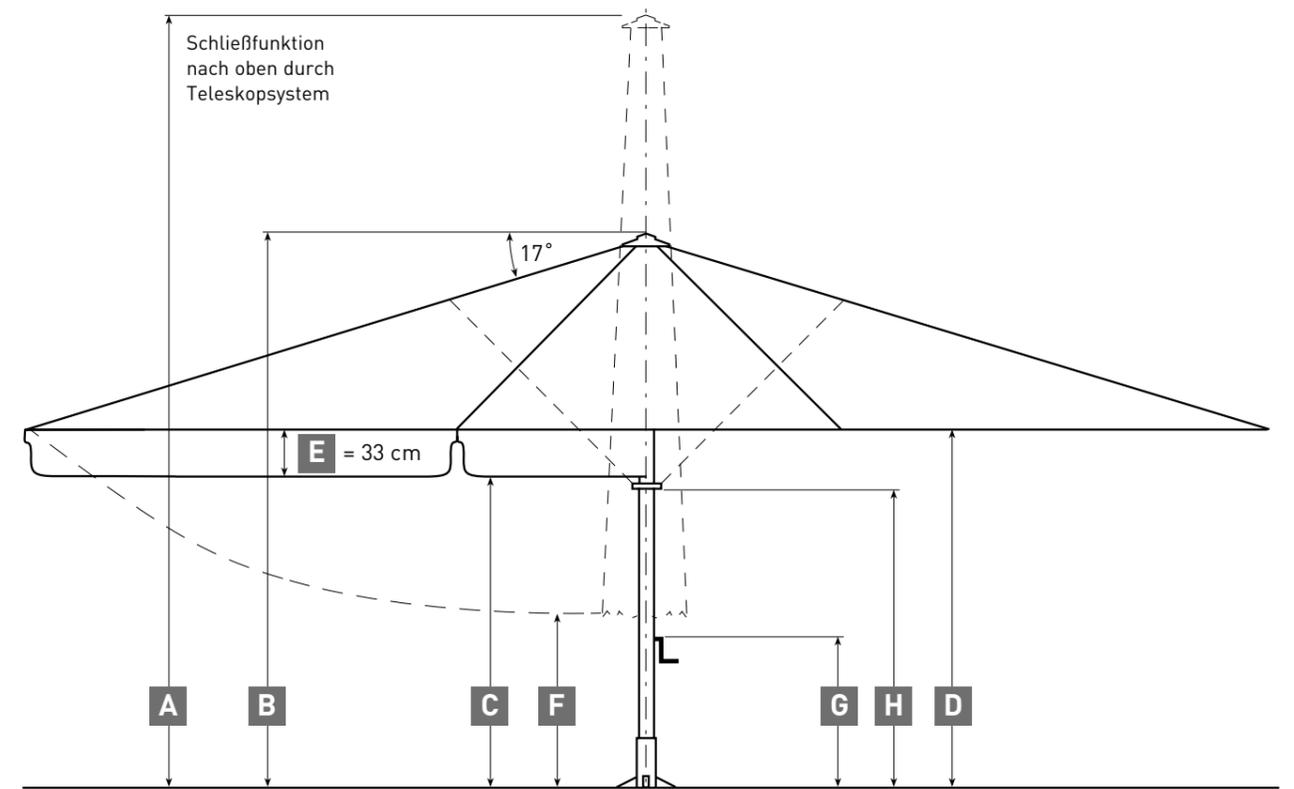

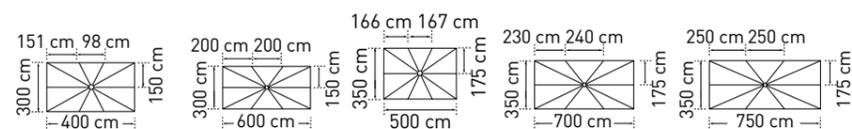

ALBATROS rechteckig		3,0 x 4,0 m	3,0 x 6,0 m	3,5 x 5,0 m	3,5 x 7,0 m	3,5 x 7,5 m ¹⁾
Teilung		10	10	10	10	10
Fläche	m ²	12	18	17,5	24,5	26,3
A	Höhe geschlossen inkl. Kopf	cm	437	483	447	490
B	Höhe aufgespannt inkl. Kopf	cm	296	305	304	312
C	Durchgangshöhe mit Volant	cm	214	214	214	214
D	Durchgangshöhe ohne Volant untere Speichenkante	cm	242	242	242	242
F	Bodenfreiheit untere Speichenkante	cm	182	132	138	83
G	Kurbelhöhe	cm	92	92	92	92
H	Höhe Verteilerflansch	cm	242	198	242	205
	Gewicht ohne Verpackung MayTex-Acryl ohne Volant	kg	82	99	88	104
	Schirmmast-Ø	mm	Außen-Ø 100, Wanddicke 5			
	Verpackung Kartonhülse Ø 45 cm		Länge 460 cm Gewicht 32 kg	Länge 500 cm Gewicht 36 kg	Länge 480 cm Gewicht 34 kg	Länge 500 cm Gewicht 36 kg
	Fundament Länge/Breite/Mindest-Tiefe	cm	60/60/60	75/75/60	75/75/60	85/85/60
	Mindest-Ballast Anzahl Lagen Betonplatten XZ49		6 x = ca. 672 kg	9 x = ca. 1008 kg	9 x = ca. 1008 kg	11 x = ca. 1232 kg

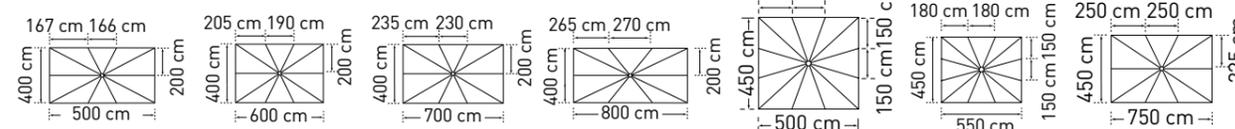


		4,0 x 5,0 m	4,0 x 6,0 m	4,0 x 7,0 m ¹⁾	4,0 x 8,0 m	4,5 x 5,0 m	4,5 x 5,5 m	4,5 x 7,5 m
		10	10	10	10	12	12	10
		20	24	28	32	22,5	24,8	33,8
A		463	463	463	538	478	478	477
B		311	312	311	345	319	319	319
C		214	214	214	214	214	214	214
D		242	242	242	242	242	242	242
F		137	106	57	70	136	117	367
G		92	92	92	92	92	92	92
H		242	242	242	205	242	242	242
		100	114	103	129	90	120	118
		Außen-Ø 100, Wanddicke 5						
		Länge 480 cm Gewicht 34 kg	Länge 480 cm Gewicht 34 kg	Länge 480 cm Gewicht 34 kg	Länge 560 cm Gewicht 41 kg	Länge 500 cm Gewicht 36 kg	Länge 500 cm Gewicht 36 kg	Länge 500 cm Gewicht 36 kg
		65/65/60	80/80/60	80/80/60	80/80/60	80/80/60	85/85/60	80/80/60
		6 x = ca. 672 kg	10 x = ca. 1120 kg	10 x = ca. 1120 kg	10 x = ca. 1120 kg	10 x = ca. 1120 kg	11 x = ca. 1232 kg	10 x = ca. 1120 kg

¹⁾ Bei Verwendung von Betonplatten als Ballast kann der Schirm wegen Speichenlänge nicht geschlossen werden. Schirmmast gegen Aufpreis z. B. um 20 cm verlängern (siehe Preisliste Zusatz-Ausstattung). Achtung, dann Höhenmaß 20 cm hochrechnen!


Alle Höhenangaben beziehen sich auf Schirme mit MayTex-Acryl-Bespannung, die mit einem Ankerfuß AZ120 aufgestellt sind. Maße für andere Befestigungen ändern sich wie folgt:

- Standrahmen: AZ111 + 1,5 cm
- Standrahmen: AZ112 + 2/6 cm
- Standrahmen: AZ116 + 10/14 cm
- Ankerplatte: AZ024 + 1,5 cm
- Standplatte: AZ246 + 3 cm
- Standplatte: AZ247 + 4,5 cm
- Standplatte: AZ248 + 6 cm
- Standplatte: AZ249 + 7,5 cm


3D-Darstellung eines Fundamentes, hier mit Winterabdeckung. Fundament frostsicher gründen und bei schlechtem Baugrund entsprechend vergrößern.

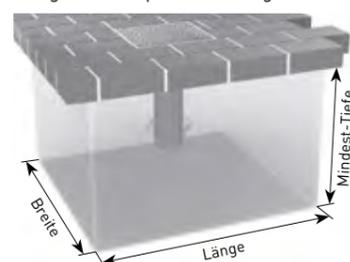


Zwischenmaße sowie Sondergrößen auf Anfrage. Maßtoleranzen ± 5%.

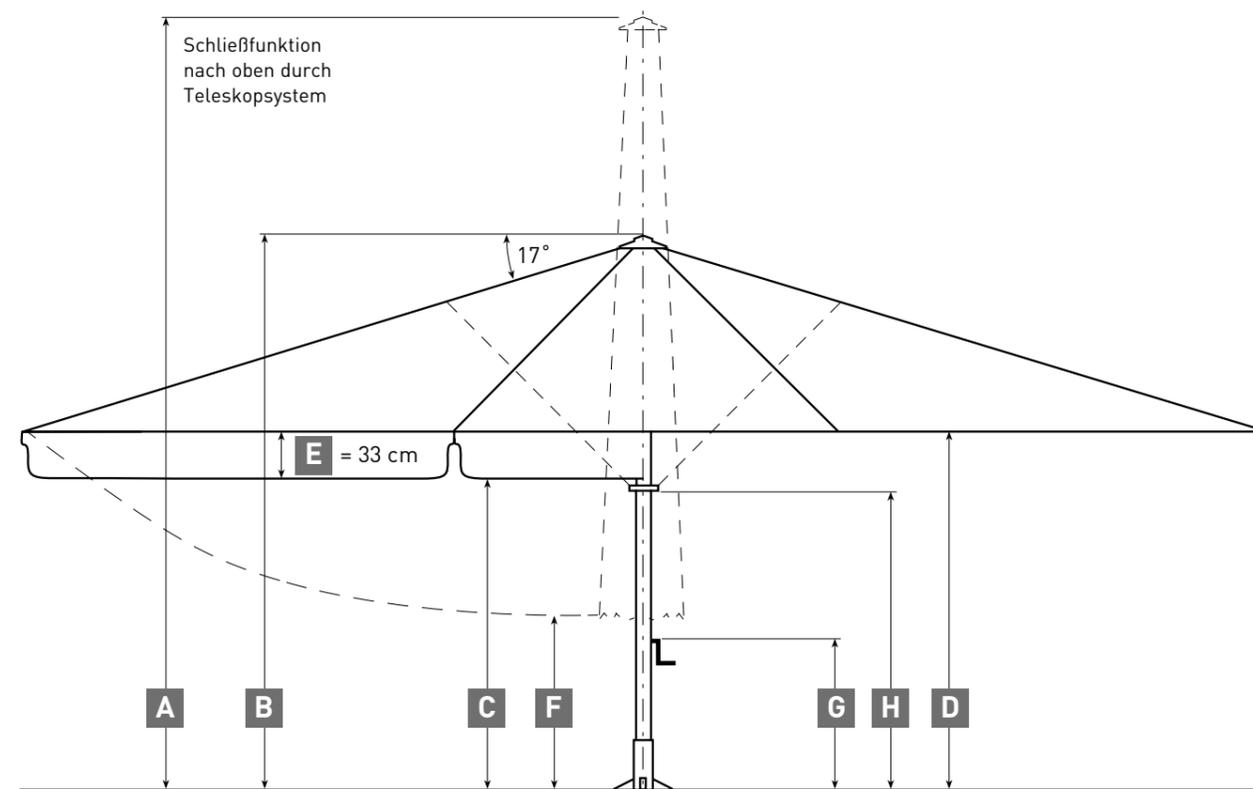

*** NEU!**

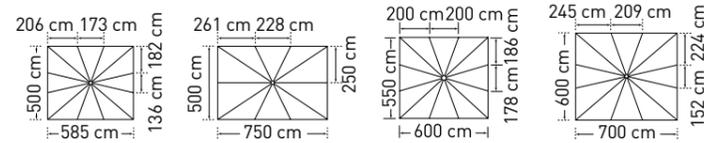

ALBATROS rechteckig		5,0 x 5,85 m	5,0 x 7,5 m	5,5 x 6,0 m	6,0 x 7,0 m	
Teilung		12	10	12	12	
Fläche	m ²	29	37,5	33	42	
A	Höhe geschlossen inkl. Kopf	cm	525	535	507	555
B	Höhe aufgespannt inkl. Kopf	cm	329	329	334	359
C	Durchgangshöhe mit Volant	cm	212	212	214	214
D	Durchgangshöhe ohne Volant untere Speichenkante	cm	240	240	242	242
F	Bodenfreiheit untere Speichenkante	cm	130	72	93	72
G	Kurbelhöhe	cm	92	92	92	92
H	Höhe Verteilerflansch	cm	190	200	242	207
	Gewicht ohne Verpackung MayTex-Acryl ohne Volant	kg	106	129	124	121
	Schirmmast-Ø	mm	Außen-Ø 100, Wanddicke 5			
	Verpackung Kartonhülse Ø 45 cm		Länge 560 cm Gewicht 41 kg	Länge 560 cm Gewicht 41 kg	Länge 530 cm Gewicht 39 kg	Länge 560 cm Gewicht 41 kg
	Fundament Länge/Breite/Mindest-Tiefe	cm	80/80/60	75/75/60	80/80/60	80/80/60
	Mindest-Ballast Anzahl Lagen Betonplatten XZ49		10 x = ca. 1120 kg	9 x = ca. 1008 kg	10 x = ca. 1120 kg	10 x = ca. 1120 kg

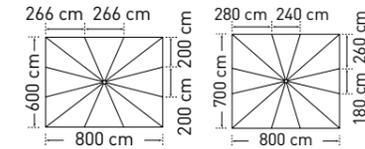


ALBATROS rechteckig		6,0 x 8,0 m ¹⁾	7,0 x 8,0 m ¹⁾	
Teilung		12	12	
Fläche	m ²	48	56	
A	Höhe geschlossen inkl. Kopf	cm	527	570
B	Höhe aufgespannt inkl. Kopf	cm	342	375
C	Durchgangshöhe mit Volant	cm	214	217
D	Durchgangshöhe ohne Volant untere Speichenkante	cm	242	245
F	Bodenfreiheit untere Speichenkante	cm	21	25
G	Kurbelhöhe	cm	92	92
H	Höhe Verteilerflansch	cm	242	235
	Gewicht ohne Verpackung MayTex-Acryl ohne Volant	kg	161	160
	Schirmmast-Ø	mm	Außen-Ø 100, Wanddicke 5	
	Verpackung Kartonhülse Ø 45 cm		Länge 560 cm Gewicht 41 kg	Länge 560 cm Gewicht 41 kg
	Fundament Länge/Breite/Mindest-Tiefe	cm	80/80/60	105/105/60
	Mindest-Ballast Anzahl Lagen Betonplatten XZ49		10 x = ca. 1120 kg	16 x = ca. 1792 kg

¹⁾ Bei Verwendung von Betonplatten als Ballast kann der Schirm wegen Speichenlänge nicht geschlossen werden. Schirmmast gegen Aufpreis z. B. um 20 cm verlängern (siehe Preisliste Zusatz-Ausstattung). Achtung, dann Höhenmaß 20 cm hochrechnen!

Alle Höhenangaben beziehen sich auf Schirme mit MayTex-Acryl-Bespannung, die mit einem Ankerfuß AZ120 aufgestellt sind. Maße für andere Befestigungen ändern sich wie folgt:

- Standrahmen: AZ111 + 1,5 cm
- Standrahmen: AZ112 + 2/6 cm
- Standrahmen: AZ116 + 10/14 cm
- Ankerplatte: AZ024 + 1,5 cm
- Standplatte: AZ246 + 3 cm
- Standplatte: AZ247 + 4,5 cm
- Standplatte: AZ248 + 6 cm
- Standplatte: AZ249 + 7,5 cm

3D-Darstellung eines Fundamentes, hier mit Winterabdeckung. Fundament frostsicher gründen und bei schlechtem Baugrund entsprechend vergrößern.

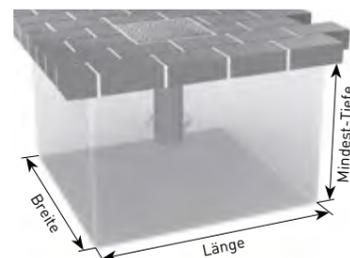

Zwischenmaße sowie Sondergrößen auf Anfrage. Maßtoleranzen ± 5%.

